

DVEŘE A ZÁRUBNĚ V INTERIÉRU

DVEŘE A ZÁRUBNĚ[®]
Boulit



www.boulit.cz



Jak vybrat správné dveře

Na první pohled velice jednoduchá záležitost, ale každý kdo má za sebou rozsáhlejší rekonstrukci či stavbu nového domu s Vámi úplně souhlasit pravděpodobně nebude.

Dveřmi uzavřeme nebo propojíme jednotlivé místnosti, to je jejich základní funkce. Nesmí nám ovšem překážet v pohybu. Tam kde nemáme dostatek místa pro klasické otočné dveře lze použít posuvné dveře nebo posuvné dveře do pouzdra či dveře otevírané systémem ERGON. Mnohdy musí mít také specifické vlastnosti jako mají protipožární dveře, klima dveře či bezpečnostní dveře. Požadavků, které musí v dnešní době splňovat je mnoho a aby toho nebylo málo, v neposlední řadě chceme aby se nám líbily, aby byly odolné vůči mechanickému poškození a abychom je také dokázali sladit s ostatními prvky interiéru a vytvořit tím harmonický celek.

Všechny tyto poznatky si intenzivně uvědomujeme a proto se také staly důležitým vodítkem při tvorbě nové kolekce dveří. CPL lamináty firmy EGGER, které ve výrobě dveří používáme se vyznačují velmi kvalitním povrchem a jsou identické s dekory materiálů při výrobě nábytku a podlah, což nabízí architektům, designérům i finálnímu uživateli nové možnosti a dává jim prostor pro realizaci těch nejnáročnějších projektů. Přesto tuto kolekci nepovažujeme za uzavřenou.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je někdy obtížné sladit stavbu a její součinnost s ostatními dodavateli. Máte-li ve svém projektu specifické dveře, třeba pro zvýraznění firemního image nebo řešíte technický problém, byť ve fázi hrubé stavby, neváhejte kontaktovat naše technické pracovníky. Pomohou Vám nalézt optimální řešení a mnohdy ušetřit i finanční prostředky.

kolektiv BOULIT s.r.o.

Oblast použití interiérových dveří

Interiérové

Všechny typy interiérových dveří jsou vhodné do vnitřních prostor s minimálním rozdílem teplot a vlhkosti v oddělených prostorách.

Speciální dveře TSD

Interiérové dveře určené na oddělení prostor s různým klimatem. S větším rozdílem teplot (nad 10°C) a s větším rozdílem vzdušné vlhkosti (nad 20 %). Tato úprava dveří je vhodná do nevětraných koupelen nebo pro oddělení prostor s rozdílem teplot nad 10°C např. zádveří, vstup do nevytápěných půdních prostor atd. Jako speciální dveře TSD lze vyrobit všechny modely dveří. U některých prosklených modelů ovlivňuje tato úprava šířku a umístění skla (kazety).

Tepelně a zvukově izolační dveře

Výplň dveří tvoří Homalight vata a mohou být doplněny prahovou padací lištou nebo prahem. Jako izolační dveře lze vyrobit všechny plně jednostranně barevné modely dveří.

Protipožární dveře

Interiérové protipožární dveře EI (EW) 30 DP3, EI (EW) 45 DP3 se vyrábějí ve všech barevných provedeních s možností jednostrannou nebo oboustrannou úpravou nalepovacím rámečkem.

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře se vyrábějí ve všech barevných provedeních s možností jednostrannou nebo oboustrannou úpravou nalepovacím rámečkem. Konstrukci dveří tvoří dubový rám vyplněný sendvičem kovové mříže a pevné protipožární desky. Dveře jsou vybaveny na pantové straně pasivními čepy a na straně zámku je osazen vícebodový zámek. Doplnky těchto dveří (bezpečnostní kování, vložka...) musí splňovat minimálně bezpečnostní třídu dveří. Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem.

Vysvětlivky



Voštinová výplň



Výplň děrovaná DTD



Výplň Homalight
(zateplená výplň)



Rámeček oblý



Rámeček plochý



Rámeček oblý široký



Svislý dekor



Příčný dekor

Většinu dekorů CPL je možné dodat v příčném dekoru



Otočné falcové dveře



Posuvné dveře po zdi
a do stavebního pouzdra



Bez falcové otočné dveře



Ergon dveře se speciální zárubní



Sklopné dveře
se speciální zárubní



Dveře lze vyrobit
s protipožární úpravou



PH



1/3



2/3



3/3

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





P1



P2



P3



P4



P5



P6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





M1



M2



M3



M4



M5



M6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





T4



T5



T6

V E

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10



K11



K12



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



VERONA



V1



V2



V3



V4



V5



V6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





E1



E2



E3



E4



E5



E6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





H1



H2



H3



H4



H5



H6



H7



H8



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



DENVER



D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9



D10



D11



D12



D13



D14




D15

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





N3



N5



N7



N8



N4



N6



N9



N10




V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



PHENOM



Frézování silikon (cca 3 mm)

V ceně:



PH/1



PH/2



PH/3



PH/4



PH/5



PH/6



PH/7



Za příplatek:





Hliníkový pásek 10mm

V ceně:



PH/A



PH/B



PH/C



PH/D



PH/E




PH/F



PH/H



Za příplatek:





Skládané kazetové dveře
s příznaným spojem



L1



L2



L8



L3



L4



L5




L9



L6



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



FRAME



Skládané kazetové dveře
s příznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4



FR5



FR6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



ANT1



ANT2



ANT3



ANT4



ANT5



ANT6

Za příplatek:



Dveře s průběžným kaleným sklem 8 mm

Modely ANT1, ANT2, ANT3 lze vyrobit pouze v otočné variantě.
Modely ANT4, ANT5, ANT6 lze vyrobit v otočné i posuvné variantě.

Možnost výroby atypických rozměrů - nutno ověřit.



B4



B5



B6



B7



B8



B9



B10



B11



B12



B13

Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů - nutno ověřit.


V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



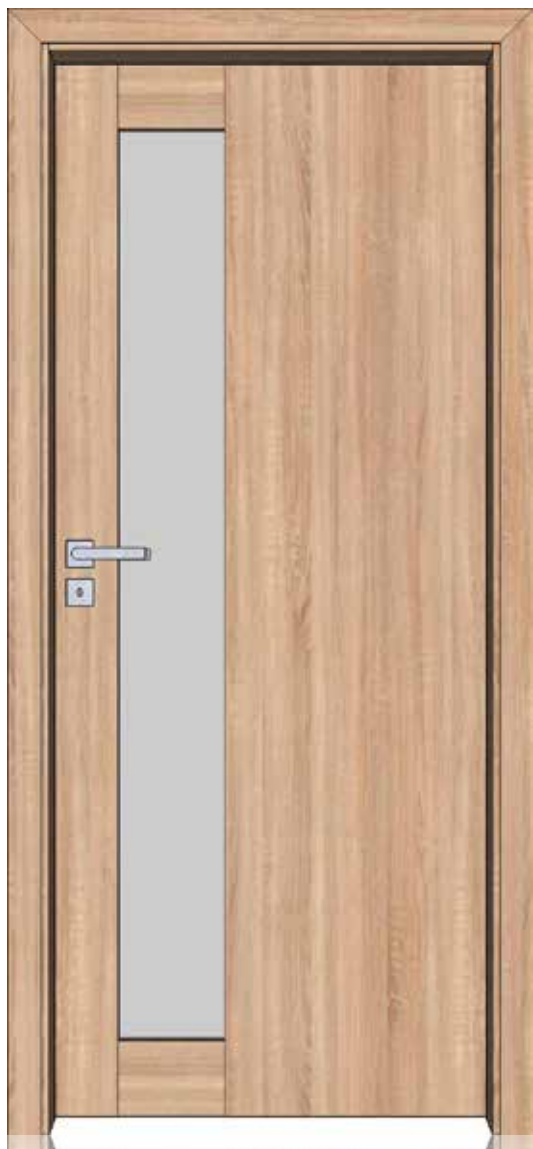

Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm,

tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit.

* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Kůra světá, Kůra tmavá, Flutes čirý, Flutes matný.

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



Bezpečnostní dveře

B3plus

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 34dB
- zesílená tloušťka dveří 46 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 7 aktivních a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou


B3

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 34dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

B2

- bezpečnostní třída RC2
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 34dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

* součástí certifikovaného uzávěru je i ocelová bezpečnostní zárubeň RC3 EI 30 s výztuhou pantů a chráněných otvorů pro čepy

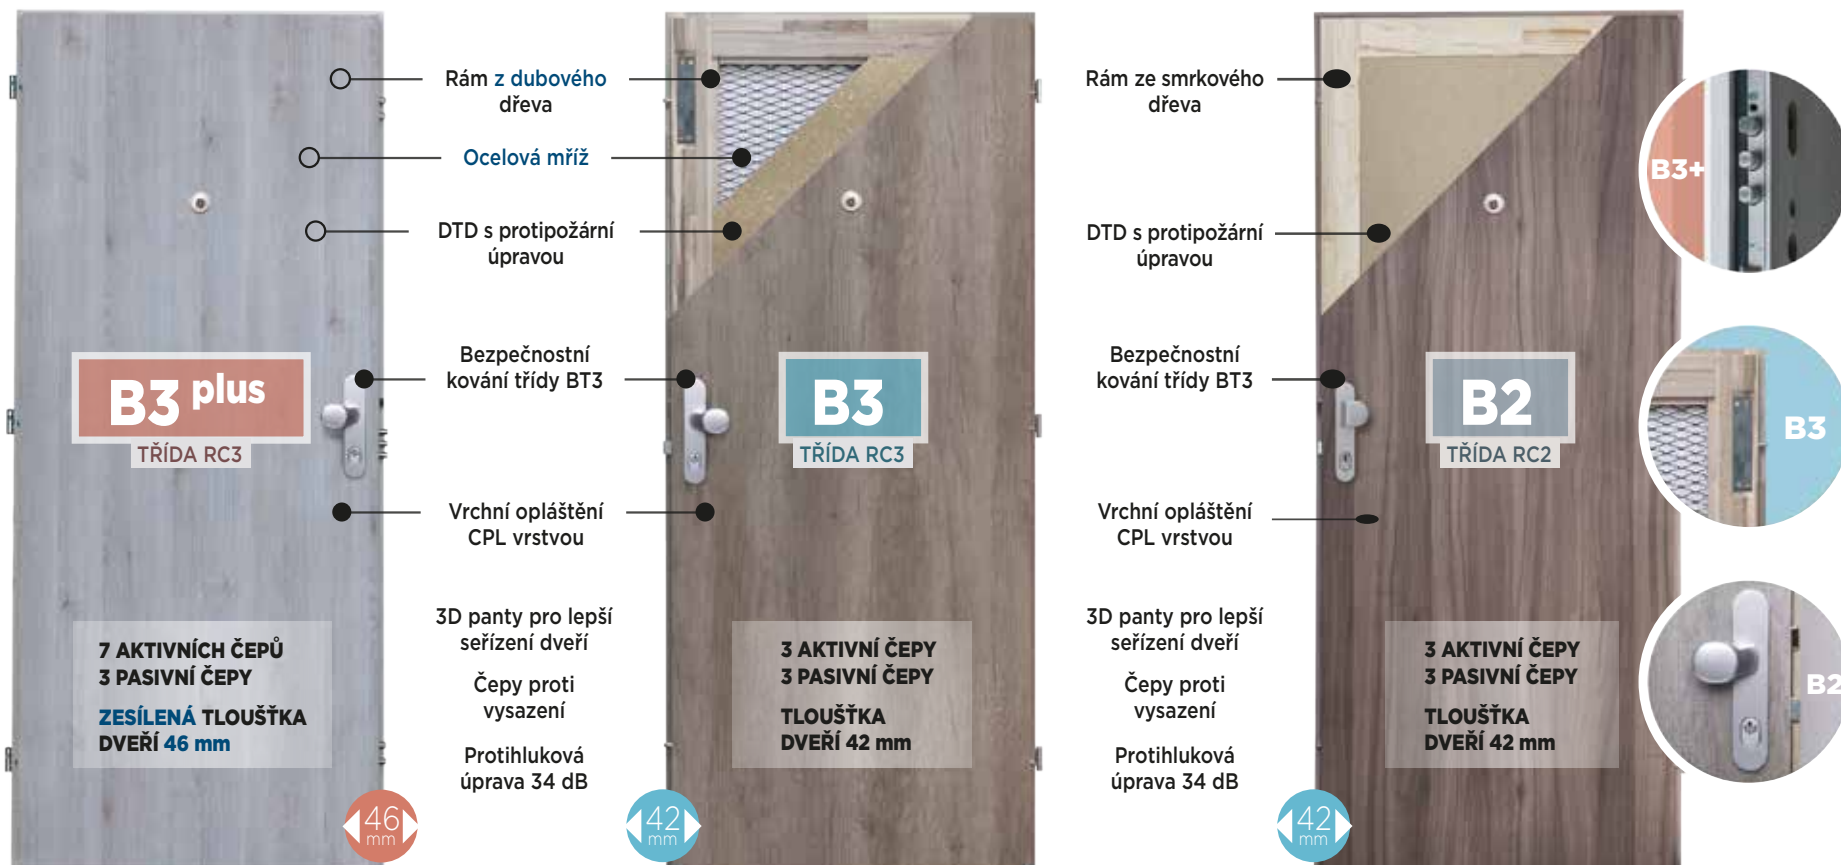

Doplňky

Možné doplňky pro bezpečnostní dveře.



Kování Harmonia DEF



Kování AXA BETA FLEXI




Panoramatické kukátko



Kukátko se jmenovkou



Vložka Gege EAP2 PRO s 5 klíči

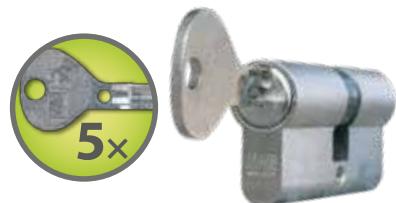

Vložka B3 FAB 200 RSDNm 29/35 s 5 klíči



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm




Vložka B3 FAB 202 RSDNm 29/40 s knoflíkem a 3 klíči

Protipožární dveře


Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr

Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI - otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídlá a dvoukřídlá, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně.


Vzduchová neprůzvučnost $R_w=34\text{dB}$
EI₁30-C3, EI₂30-C3, EW30-C3, EI₂30Sm-C3, EI₂45-C3,
EW45-C3, EI₂45Sm-C3, EW45Sm-C3

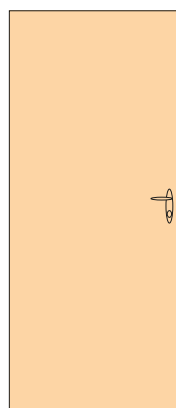

Jedno a dvoukřídlé DPO plné hladké

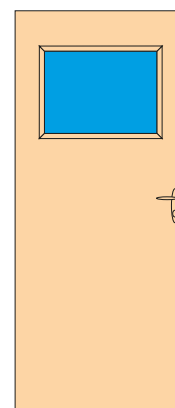

Jedno a dvoukřídlé DPO 1/3

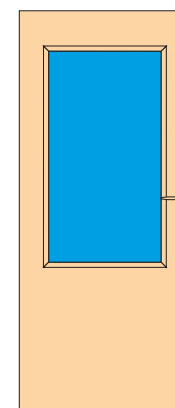

Jedno a dvoukřídlé DPO 2/3



Požární stěna 1



Požární stěna 2

Zárubně interiérových dveří


Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložková zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 50 mm do cca 800 mm. U obložkových zárubní typu Ergon, otočné bezfalcové a sklapovací je minimální tloušťka stěny 100 mm. Standardní šířka límců u obložky do stavebního otvoru je 60 mm, u obložení kovové zárubně 80 mm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 200 mm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (mm)	Dveře š × v (mm)
700 × 2020	600 × 1970
800 × 2020	700 × 1970
900 × 2020	800 × 1970
1000 × 2020	900 × 1970
1350 × 2020	1250 × 1970
1550 × 2020	1450 × 1970



Řez obložkovou zárubní
síla zdi od 50 mm,
límce 60 mm

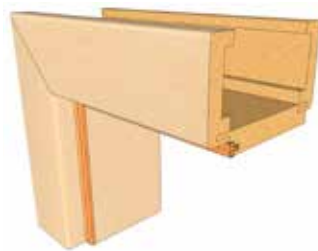


Řez obložkovou zárubní
(OKZ) přes původní
kovové zárubně
síla zdi od 50 mm,
límce 80 mm




Řez obložkovou zárubní
průchozí
síla zdi od 50 mm,
límce 60 mm




Řez obložkovou zárubní
průchozí (OKZ)
přes původní
kovové zárubně
síla zdi od 50 mm,
límce 80 mm

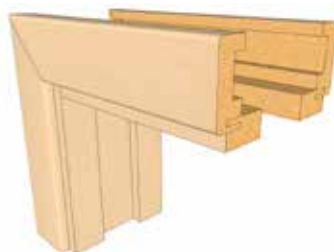

Řez obložkovou zárubní
pro stavební pouzdra
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm

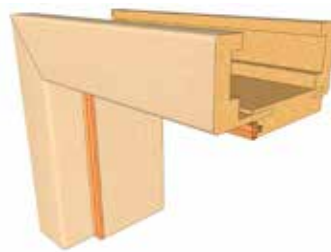

Řez obložkovou zárubní
pro otočné
bezfalcové dveře
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm

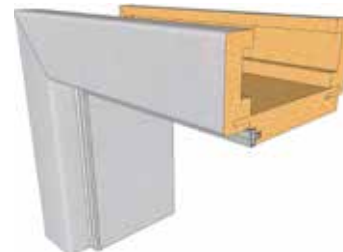

Řez obložkovou zárubní
Kovolaminát
síla zdi od 100 mm,
límce 60 mm

Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekoru identickém s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.



Rámeček oblý - OB

Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.



Rámeček plochý - PL

Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver, Lyon, Nantes a Tipó.



Rámeček oblý široký - OS

Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Lyon, Nantes, Tipó, Portman a Verona.


Světlíky

Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel. Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu.


Maximální výška stavebního otvoru - 3 m.

Maximální šířka stavebního otvoru - 4 m.


Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlymi, případně posuvnými dveřmi.

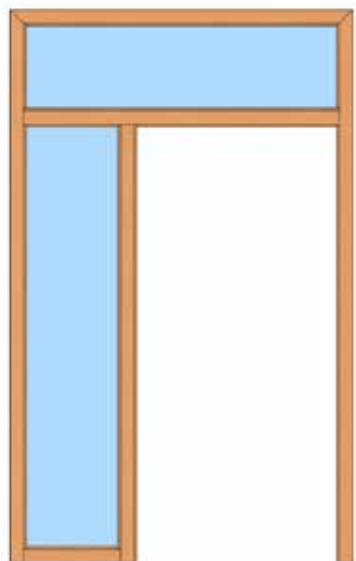


Nadsvětlík + boční světlík

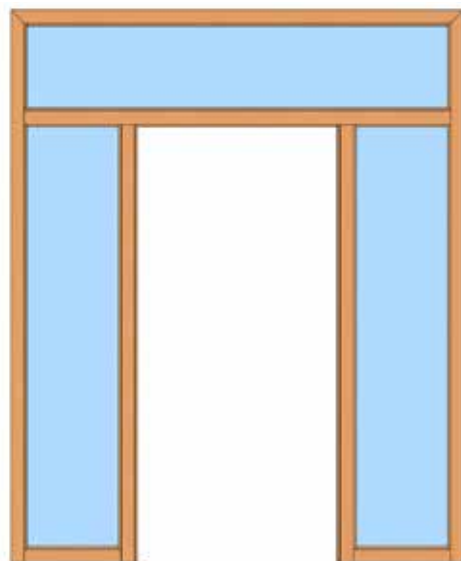


Nadsvětlík + dva boční světlíky

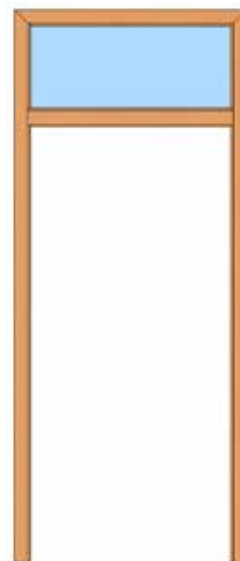

Nadsvětlík

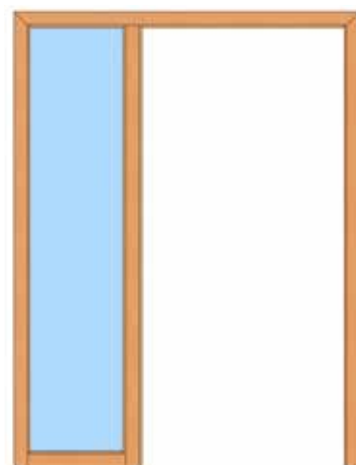

Boční světlík

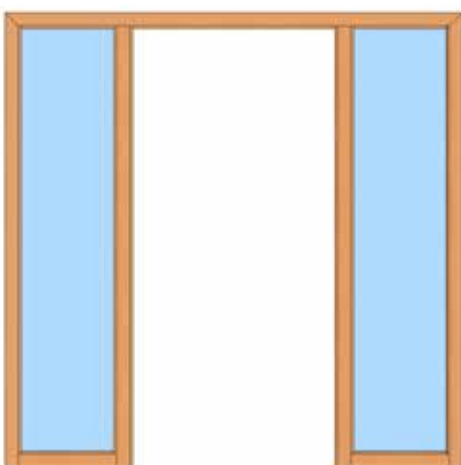

Dva boční světlíky

Mušle

Možné mušle pro posuvné dveře



ovál
matný chrom

ovál
matný nikel

hranatá
nerez

set BB/D oválný
broušená nerez



set PZ/D oválný
broušená nerez



set WC oválný
broušená nerez




Dekor Egger CPL1 Struktura ST15 - hladká



Dekor Egger CPL2 Struktura ST24 - dřevní pór



Na objektové zakázky je možné vyrobit interiérové dveře v dalších cca 60 dřevodekorech, 60 uni dekorech a několika fantasy dekorech dle vzorníku firmy Egger, případně s povrchovou úpravou HPL (dekorativní vysokotlaké lamináty).

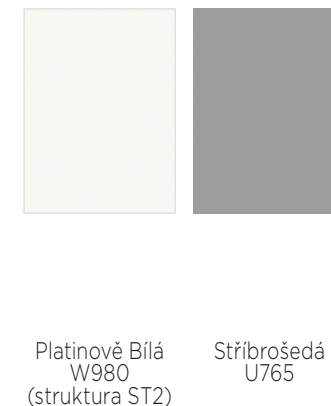

Dekor Egger CPL3 Struktura reliéf ST22 - mattex



Dekor Egger CPL4 Struktura reliéf ST10 - authentic



Dub Bardolino H1145 Dub Autentic šedý H1150 Dub Arlington H3303 Dub Nebraska šedý H3332 Borneo antiké H3048

Dekor Egger CPL5 - příčné dekory



Struktura reliéf ST37

NOVINKA

Nový dekor s hlubokou strukturou - PŘÍČNÝ

Příplatek za dekor:

dveřní křídlo 650 Kč, obložka do 30cm 350 Kč, obložka nad 30cm 500 Kč

Příplatek za SVISLÝ dekor: dveřní křídlo 450 Kč


MIMO DVEŘÍ BOSTON, CEYLON, PHENOM, PHOENIX, LYON, SEND, FRAME A PARAPETŮ

OBLOŽKY JSOU VŽDY VE SVISLÉM DEKORU




Dub Halifax tabákový H1181

Zakázková kolekce Speciál 2



Černý grafit U961 (struktura ST2)



Kamenná šedá U727 (struktura ST9)

U těchto dekorů je nutné ověření aktuální dostupnosti (termínu dodání) dle poptávaného zboží a množství.

Příplatek za dekor:

dveřní křídlo 500 Kč, obložka do 30 cm 300 Kč, obložka nad 30 cm 400 Kč.

MOŽNOST VÝROBY ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ - NUTNO OVĚŘIT

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Skleněné výplně interiérových dveří



Kůra čirá



Float čirý



Kůra bronz



Činčila čirá



Činčila bronz



Matelux clear



Dominos Mastercare



Gothic čirý



Krizet



Flutes matný



Flutes čirý



Pave

Je možné použít i kalené sklo, bezpečnostní sklo nebo kazetové výplně.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

BOULIT s.r.o.

Žižkova 1793,
431 13, Jirkov

Telefon: 474 333 200
Mobil: 739 018 573
E-mail: boulit@boulit.cz

Váš prodejce:

www.boulit.cz